


BERCE NUE

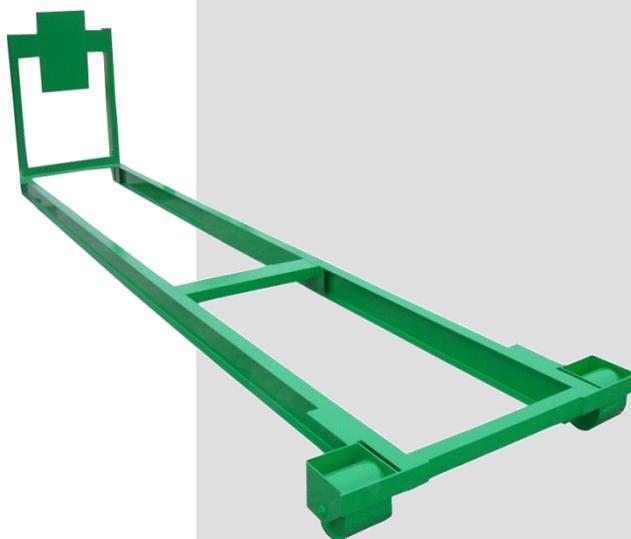

Berce IPN de 180

- anneau de préhension $\varnothing 60$ en XC38
- coffrage avant du profil de longeron
- plaques de renfort (intérieur et extérieur) pour liaison chapelle/berce
- coffrage milieu (en intérieur de longeron)
- écartement des longerons : 1060 ext
- rouleaux arrière ($\varnothing 220$, lg: 200) avec graisseur

Chapelle de préhension

- montants verticaux de chapelle en UPN de 180
- tête de préhension et plaque antichoc en tôle ép.10
- anneau de préhension $\varnothing 60$ en XC38

Rouleaux arrière

- 2 rouleaux arrière en acier ($\varnothing 220$; Lg :200) avec graisseur
- écartement des rouleaux (par défaut) : 1530 ext (suivant norme AFNOR NFR 17-108)
- bandeau arrière en LPN 80X80X8
- renforts avant et arrière de rouleaux en plats ép.10mm

Finitions "haute qualité"

- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane

Options* :

Version CL1 / traverse de verrouillage AFNOR / bouclier de protection / verrous Twist-Lock pour transport container 20 pieds / etc.

