

# BENNE TP CUBIQUE



## Descriptif standard

### Berce UPN de 200 renforcée

- chapelle de préhension UPN de 180 renforcé
- coffrage ép.8mm sur toute la longueur des longerons
- anneau de préhension ø60 en XC38
- rouleaux arrière (ø220, lg : 200) avec graisseur

### Fond en HARDOX 450 ép. 5mm avec flancs cassés

- traverses **encastrées** en UTP ép.5mm
- espacements entre traverses: tous les 500mm
- consoles latérales disposées en « chevrons »

### Panneau avant en acier DOMEX 700 ép.4mm

- casquette protège cabine ép.5mm

### Côtés en acier DOMEX 700 ép.4mm en tôle pliée

- consoles de renforts ép.4mm disposées en « chevrons »

### Porte arrière « universelle » à relevage et déverrouillage hydraulique

- acier DOMEX 700 ép.4mm

### Besoin en équipement hydraulique du porteur (non prévu dans notre prestation)

Le camion devra être équipé d'une dérivation hydraulique arrière, double effet, pilotée : élément supplémentaire sur le distributeur du bras et piloté par une commande pneumatique en cabine

### Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

### Finitions "haute qualité"

- 2 couches de laque Polyuréthane
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane



## Une très haute résistance

## Une benne haut de gamme à usage intensif

## Particulièrement adapté aux porteurs 8x4

### Dimensions utiles STANDARD\*

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PTAC porteur
5000 à 6500	2300 / 2400	600	26T à 32T
5000 à 6500	2300 / 2400	700	26T à 32T
5000 à 6500	2300 / 2400	800	26T à 32T
5000 à 6500	2300 / 2400	900	26T à 32T
5000 à 6500	2300 / 2400	1000	26T à 32T

\* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques

\* Nous nous adaptons à votre porteur

# BENNE TP CUBIQUE

## Exemple options\*



Portillon charbonnier



Bâchage Ignifuge CRAMARO  
SCARR-LAB®



Bâchage Ignifuge par enrouleur  
avec coffre démontable




Ridelle hydraulique




Bâchage Ignifuge type accordéon  
avec coffre démontable



Casquette protège cabine

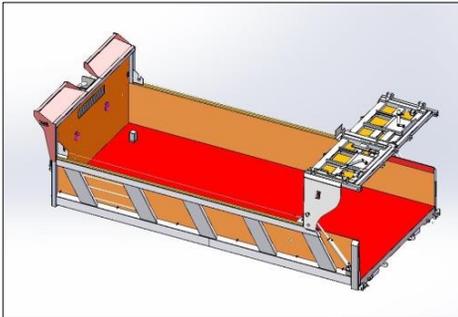

Porte à relevage hydraulique  
(type guillotine)

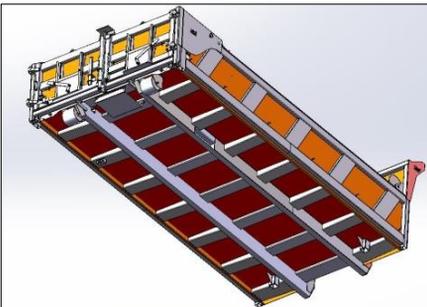

Traverses encastrées



Rangement rampes ALU



Plancher renforcé HARDOX®



Porte madrier AV AR

## Options\* : voir tableau des options

### Une qualité de finition supérieure

- Dégraissage par phosphatation
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane
- Un large choix de teinte sans surcoût

\* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques  
\* Nous nous adaptons à votre porteur